



มอก. 396-2549



CONCRETE

บจก 3พี คอนกรีต

ใช้ปูน
เอสซีจี

บริษัท 3พี คอนกรีต จำกัด

3 P CONCRETE COMPANY LIMITED



ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงทุกชนิด
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูป I และ □



Facebook



www.ขายเสาเข็ม.com

Company Background

ประวัติของบริษัท

จาก ประสบการณ์ 30 ปี จากรุ่นสู่รุ่น จึงมาจัดตั้ง บริษัท 3 พิคอนกรีตจำกัด เมื่อปี 2559 มีประสบการณ์ในการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงและบริการตอกเสาเข็ม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากรที่ชำนาญ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือ จากภาครัฐและเอกชนด้วยดีเสมอมา

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 396-2549 ซึ่งรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี



คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการผลิต

1.คอนกรีต, ปูนซีเมนต์ใช้ของ SCG Type 3 (มอก.15-2555) ชนิดแข็งตัวเร็ว เป็น High Quality ของ SCG ร่วมกับการใช้น้ำ ซึ่งได้กำลังอัดประลัย 5-7 วัน ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตรม.(ksc)

2.ลวดเหล็ก PC Wire ตามมาตรฐาน มอก 95-2540 ขนาด 4 มม.และ 5 มม. มีกำลังอัดประลัย 17,500 ksc ใช้กำลังดึงไม่ต่ำกว่า 75% เหล็กปลอมใช้ตามมาตรฐาน มอก.194

3.หินและทรายหยาบ ใช้ตามมาตรฐาน SCG กำหนด
คุณสมบัติของเครื่องตอกเสาเข็ม(ปั้นจั่น)

ทางบริษัทเรา ได้พัฒนาเครื่องตอกให้มีความทันสมัยรวดเร็วในการทำงานและความแม่นยำสูง ปั้นจั่นแบบตีนตะขาบ (แก๊กลไนน์)



ใช้ปูน
เอสซีจี


มั่นใจได้ว่าสินค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตจากปูนซีเมนต์คุณภาพสูง

สัญลักษณ์ที่รับรองว่าโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ หรือโรงหล่อผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ได้รับการรับรองจาก SCG ว่า **"ใช้ปูนเอสซีจี"** ซึ่งเป็นปูนซีเมนต์คุณภาพสูง เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และได้รับการ **บริการและแนะนำ** จากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก SCG

Product Information


ผลิตภัณฑ์

เสาเข็มอัดแรง
มาตรฐาน มอก. 396-2549

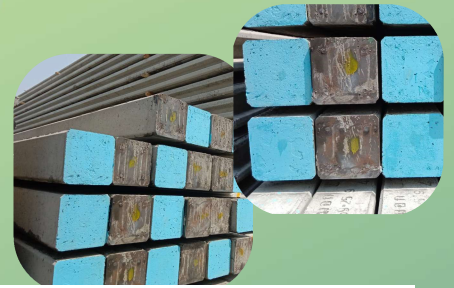

ชนิดเสาเข็ม	พื้นที่หน้าตัด (ซม. ²)	เส้นรอบรูป (ซม.)	น้ำหนัก (กก./ม.)	รับน้ำหนักปลอดภัย (ตัน)
IO.18X0.18X4.0-24.0 ม.	275	88.8	66.0	10-15
IO.22X0.22X6.0-26.0 ม.	386	109.1	93.0	20-25
IO.26X0.26X6.0-30.0 ม.	489	103.9	117.0	30-35
IO.30X0.30X6.0-30.0 ม.	660	149.8	158.4	40-45
IO.35X0.35X6.0-30.0 ม.	880	175.5	211.2	50-60
IO.40X0.40X6.0-30.0 ม.	1240	197.5	297.6	70-75
□0.18X0.18X6.0-26.0 ม.	324	72.0	77.8	15-20
□0.22X0.22X6.0-30.0 ม.	484	88.0	116.2	30-35
□0.26X0.26X6.0-30.0 ม.	676	104.0	162.2	40-45
□0.30X0.30X6.0-30.00 ม.	900	120.0	216.0	50-60
□0.35X0.35X6.0-30.0 ม.	1225	140.0	294.0	70-75
□0.40X0.40X6.0-30.0 ม.	1600	160.0	384.0	80-100

เสาเข็มอัดแรง
มาตรฐานโรงงาน

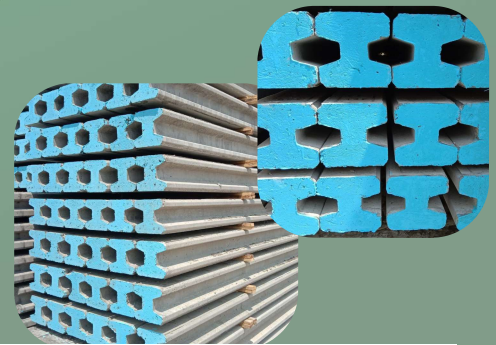

ชนิดเสาเข็ม	พื้นที่หน้าตัด (ซม. ²)	เส้นรอบรูป (ซม.)	น้ำหนัก (กก./ม.)	รับน้ำหนักปลอดภัย (ตัน)
IO.15X0.15X2.0-6.0 ม.	140	72.6	33.0	10-15
IO.18X0.18X4.0-22.0 ม.	216	89.3	51.8	20-25
IO.22X0.22X6.0-26.0 ม.	340	107.5	81.6	30-35
IO.26X0.326X6.0-30.0 ม.	460	130.0	110.4	40-45
IO.30X0.30X6.0-30.0 ม.	585	148.9	140.4	50-60
IO.35X0.35X6.0-30.0 ม.	800	176.0	192.0	70-75
□0.22X0.22X6.0-26.0 ม.	484	88.0	116.2	15-20
□0.26X0.26X6.0-30.0 ม.	676	104.0	162.2	30-35
□0.30X0.30X6.0-30.0 ม.	900	120.0	1216.0	40-45

Projects Reference

ผลงานที่ผ่านมา



Line

บริษัท 3พี คอนกรีต จำกัด
5/3ม.13 ต.บางภาชี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
Tel.089-8905595,034-966912
Line.และโทร 0935565585



Map